
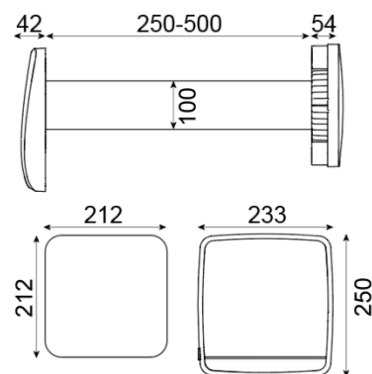


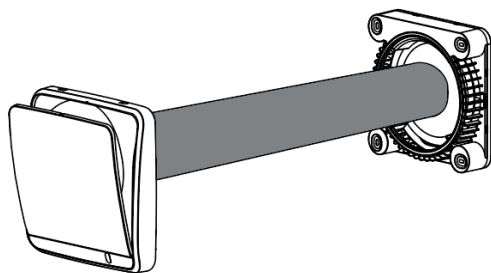

UNOKLIMA XT-U BASE 100 Nr. 31046.20

Følg altid instruktionerne i manualen.

Anvendelse: Produktet er udviklet til konstant luftskifte i alle opholdsrum.
Undgå at installere 100mm aggregater i soverum.
Under forudsætning af korrekt installation opfylder produktets ventilationskapacitet og varmegenvindingskapacitet kravene i BR20.
Model 100 anbefales kun til opgradering af eksisterende luftkanaler og hvor 160mm installation ikke er mulig.

Installation: I en ydermur gennem luftkanal med 2-3 grader hældning udad. Vægtykkelse 250-500 mm.
Model 100 i rum op til 20 m². For optimal komfort og kapacitet anbefales altid model 160.
I større rum installeres flere enheder. Model BASE kan ikke installeres i serie.

Tilslutning: Enheden skal installeres af en autoriseret installatør.

Betjening: Tænd/sluk på enhedens strømtilførsel. Alle funktioner styres med fjernbetjening:

- HASTIGHED: Funktion med hastighedsstyring. Vælger mellem hastighed 1-2-3.
- STOP-START: Funktion der standser og starter ventilatoren, uden at afbryde strømmen til enheden.

Frontklappen forbliver åben

Vedligeholdelse: Enheden skal rengøres og filtre vaskes eller udskiftes hver 3. måned.
Varmeveksler, luftkanal, propel og kabinet aftørres med tør klud og støvsuges. Brug aldrig vand.

Garanti: 10 års garanti mod fabrikationsfejl.

Udenfor garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlanvendelse, fejlmontering, installation og brug udenfor manualens anvisninger.

Data: 50Hz - 220/240V, - IP X4 - max varmeeffekt 93%
Hastighed: 1=10m³ / 2=20 m³ / 3=30 m³
Effekt: 1=4,7W / 2=5,6W / 3=6,9W
*Lyd Db(A) 3M: 1=11 / 2=20 / 3=29
* Lydniveau under udsugning. Under indblæsning opleves et andet, lavere lydniveau.

Testnorm: EN1254.2014.