


Produktblad nr. 19121.00

2023.01

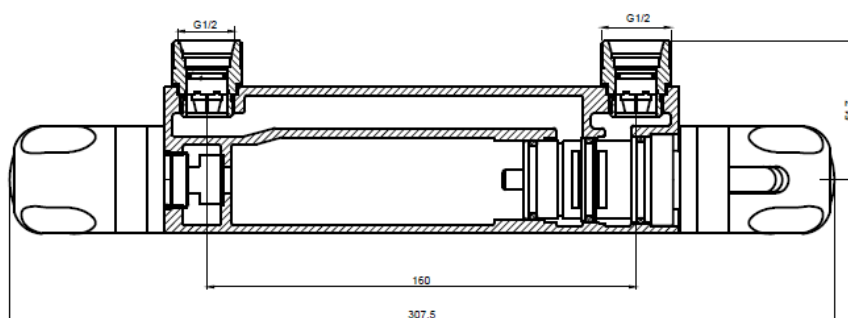

TARGET® Lux 160CC termostatisk blandearmatur til bruser

Armaturet monteres, så der er en fri højde på mindst 20 mm mellem udløbet og højeste tænkelige vandstand i installationsgenstanden. Indbygningen af armaturet skal udføres, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementernes bestemmelse om lydforhold, vandtryk/vandstrøm kan ske i henhold til de retningslinjer, der er angivet i DS 439 norm for vandinstallationer.

Betjening:	2 greb, et for vandstrøm og et for temperatur, termostat + 38° ÷
Montering:	På væg, tilgang bagfra med 160 mm centerafstand
Udløb:	Afgang til bruserslange gennem nippel 1/2" rørgvind
Støjgruppe:	Gruppe 2
Trykgruppe:	Gruppe 50 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er højst 50 kPa) (1 kPa = 0,01 bar = 0,1 mVs)
Vandstrøm:	38 liter/min v. 3 bar
Materiale:	Messing og
Regulering:	Vandstrøm: Blødt lukkende spindel. Termostat: Messing unit, bi-metal
Test:	DS/EN1111

Garanti:	mod dryp 3 år på indsatsdelen 2 år på termostatdelen (skader pga. tilkalkning er udenfor garanti)
----------	--