


Produktblad nr. 12902.00

25.11.2025

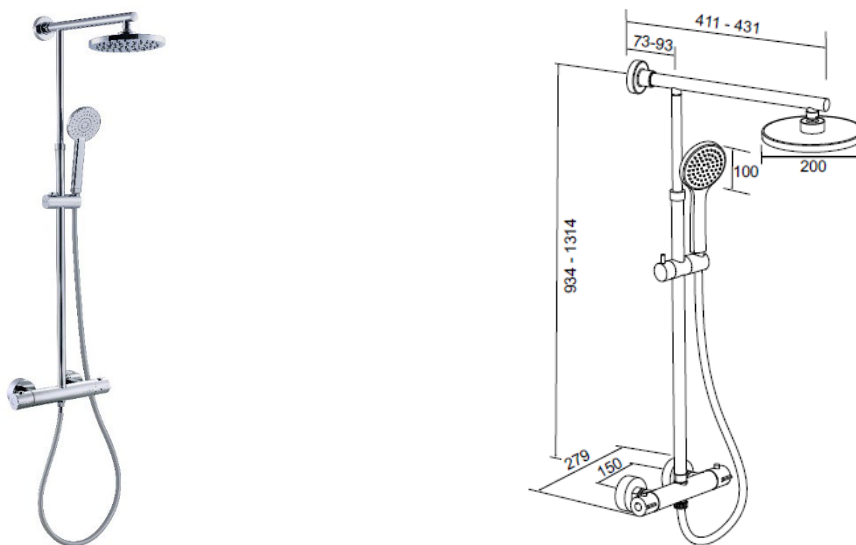

ADORA® Infigo L termostatbrusesæt med ECO stop, krom

Betingelser for montering og brug: Indbygningen af armaturet skal udføres, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres. Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementernes bestemmelse om lydforhold og vandstrøm, kan ske i henhold til de retningslinjer, der er angivet i DS 439, norm for vandinstallationer. Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439. Forud for brug skal bygningsejer sikre, at bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

Installation: Det er installatørens ansvar at sikre, at installationen yder tilstrækkeligt vandtryk til produktets specifikationer.

- Brusere: Hovedbruser Ø200 mm, håndbruser Ø100 mm, bruserslange 150 cm
- Betjening: Termostatarmatur venstre greb vandstrøm/omskifter, højre greb temperatur termostat + 38° -
- Montering: På væg, armatur ¾" tilgang bagfra med 150 cm centerafstand gennem ½" x ¾" excentriske overgangsnippel. Brusestang bemærk topbeslag er justerbar.
- Materiale: Armatur messing, brusere ABS og silikone, bruserslange plast med anti-twist omløber, vægholder/rosetter ABS og stang poleret rustfrit stål.
- Indsatse: Regulering, keramisk spindel. Termostat, messing unit, bi-metal
- ECO stop: Vandsparer funktion
- Easy Clean: Antikalk funktion
- Vandstrøm: Hovedbruser 11 l pr. min. ved 3 bar vandtryk
- Støjgruppe: Gruppe 2
- Test: Testet efter DS/EN1111. Testrapport bekræfter at armaturet kan installeres lovligt. Ahlsell Danmark er garant for testrapporten. Produktet er underlagt produktionskontrol hos fabrikanten
- Indløbstemp.: Maks 80°C
- Drifts tryk: 1-6 bar. I installationer med højere driftstryk skal installeres trykreduktionsventiler
- Tilbehør: Vægrosetter, skruer og plugs for montering

Garanti: 10 års garanti mod dryp og fabrikationsfejl.

Udenfor garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlanvendelse, fejlmontering, frostskaider, skader efter tilkalkning, armaturer monteret uden filter og tilbagestrømsventil.

Rengøring og vedligeholdelse: Armaturer skal aftørres umiddelbart efter brug. Anvend kun neutrale ikke er slibende rengøringsmidler. Ved brug af rengøringsmidler på spray, spray altid rengøringsmidlet på en klud, ved direkte spray på armaturet risikeres at beskadige gummiringe og andre vitale dele. Anvend aldrig slibe- eller skuresvampe på armaturerne.