


Produktblad nr. 4010.00

2021.07

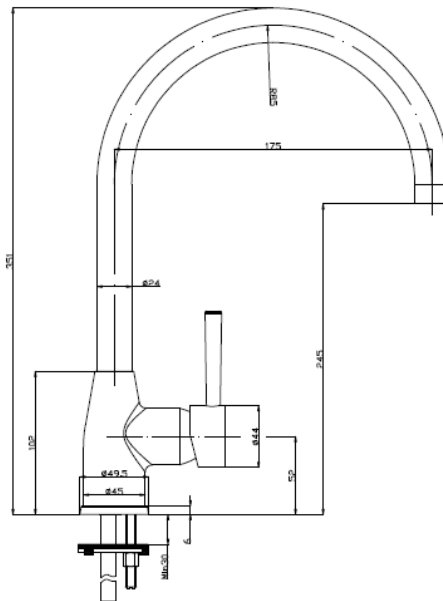

GEYSER® Minimal blandearmatur til køkkenvask

Krom

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, vandtryk/vandstrøm kan ske i henhold til de retningslinjer, der angivet i DS 439 norm for vandinstallationer.

- Betjening: 1 greb for vandstrøm og blanding af koldt og varmt vand
Montering: På bordplade. Tilgang nedefra gennem 10 mm Kombi Flex® slanger
Udløb: Svingbar udløbstud med luftindblander
Støjgruppe: Gruppe 2
Trykgruppe: Gruppe 300 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 150-300 kPa)
(1 kPa = 0,01 bar = 0,1 mVs)
Vandstrøm: 9 liter/min v. 3 bar med water saver.
Materiale: Messing
Regulering: Vandstrøm: keramisk indsats.
Test: DS/EN817

Godkendelse: Godkendt til drikkevand, GDV 04/00173

Tilbehør: 2 stk. 10 mm Kombi Flex® slanger.
Monteringshul: min. 35 – max. 38 mm.

Garanti: 5 år mod dryp og fabrikationsfejl.

Udenfor garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlansvendelse, fejlmontering, frostskeer, skader efter tilkalkning.