


Produktblad nr. 5002.00

2025.03

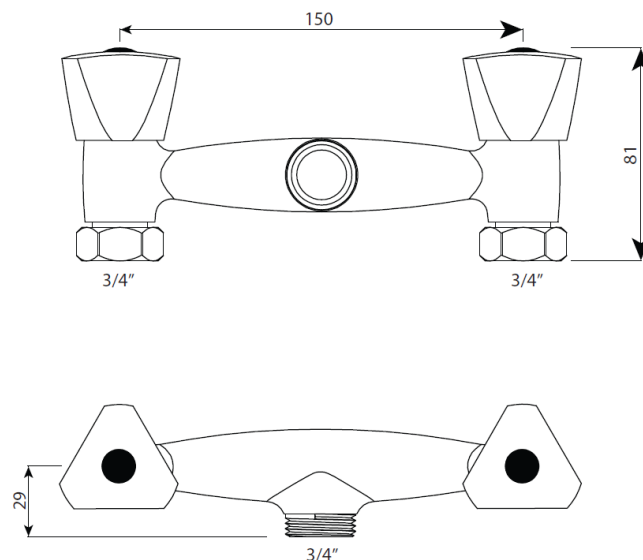

TARGET® Standard brusearmatur

Krom

Armaturet monteres, så der er en fri højde på mindst 20 mm mellem udløbet og højeste tænkelige vandstand i installationsgenstanden.

Indbygningen af armaturet skal udføres, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold og vandtryk/vandstrøm, kan ske i henhold til de retningslinjer, der angivet i DS 439, norm for vandinstallationer.

Betjening:	2 greb for koldt, varmt vand
Montering:	På væg. Tilgang med 150 mm centerafstand og gennem excentrisk forskrunding 1/2"
Udløb:	Fast udløbstud og 3/4" rørgvind nippel til bruser.
Støjgruppe:	Gruppe 2
Trykgruppe:	Gruppe 50 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er højst 50 kPa) (1 kPa = 0,01 bar = 0,1 mVs)
Vandstrøm:	50 liter/min v. 3 bar
Materiale:	Messing
Regulering:	Vandstrøm: Blødt lukkende indsats.
Test:	DS/EN200

Garanti: Mod dryp 3 år på indsatsdelen

Udenfor garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlansvendelse, fejlmontering, frostskaeder, skader efter tilkalkning.

