
# Produktblad nr. 18029.xx

2025.06.25

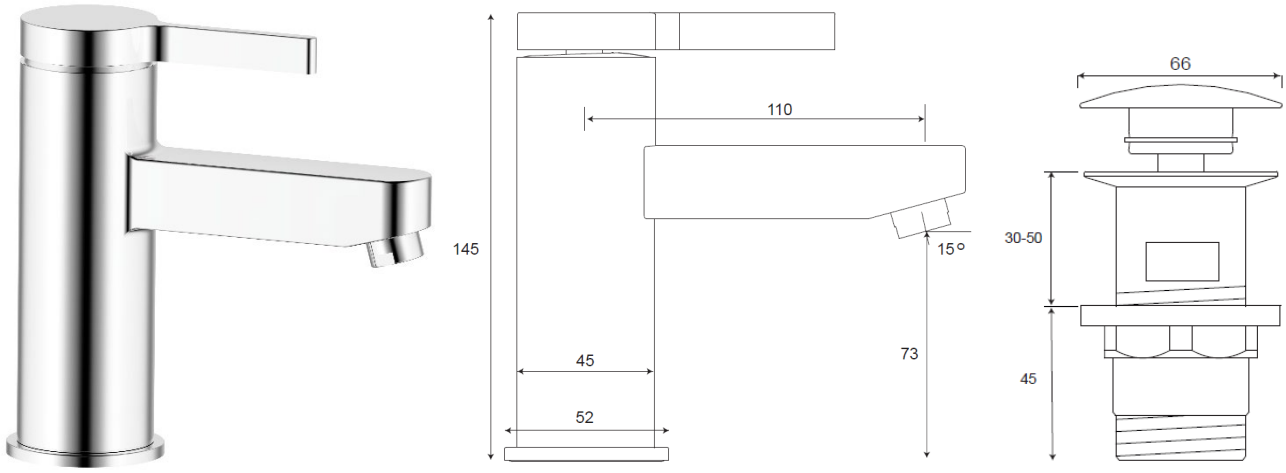


## ADORA® Stabilis S CS håndvaskarmatur

Betingelser for montering og brug: Indbygningen af armaturet skal udføres, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres. Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementernes bestemmelse om lydforhold og vandstrøm, kan ske i henhold til de retningslinjer, der er angivet i DS 439, norm for vandinstallationer. Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439. Forud for brug skal bygningsejer sikre, at bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

| | |
|---|---|
| Installation: | Det er installatørens ansvar at sikre, at installationen yder tilstrækkeligt vandtryk til produktets specifikationer |
| Betjening: | 1 greb for vandstrøm og blanding af koldt og varmt vand |
| Montering: | Tilgang nedefra gennem 2 stk. Kombi Flex® slanger. Fastspænding med Quick Fix bespænding |
| Udløb: | Fast udløbstud med luftindblander |
| Energiklasse: | A |
| Støjgruppe: | Gruppe 1 |
| Vandstrøm: | Gennemsnit 5 liter pr. minut ved 3 bar vandtryk (60% vandsparer) |
| Indløbstemp.: | Maks 80˚C |
| Drifts tryk: | 1-6 bar. I installationer med højere driftstryk skal installeres trykreduktionsventiler |
| Testtryk: | 16 bar |
| Materiale: | Blyfri messing. Zamak |
| Regulering: | Vandstrøm, keramisk indsats, koldstart energisparefunktion |
| Testnorm: | Testet efter EN817:2008. Testrapport bekræfter at armaturet kan installeres lovligt. Ahlsell Danmark er garant for testrapporten. Produktet er underlagt produktionskontrol på produktionsstedet |
| Godkendelse: | RISE typegodkendelse nr. C901233 |
| | Sintef certifikat nr. PS4017 |
| Tilbehør: | 2 stk. M10x3/8” Kombi Flex® slanger medfølger |
| Monteringshul: | 33 –37 mm. Bordpladetykkelse max. 60 mm |
| Garanti: | 10 års garanti mod dryp og fabrikationsfejl |

Udenfor garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlanvendelse, fejlmontering, frostskader og skader efter tilkalkning

Rengøring og vedligeholdelse:

Armaturer skal aftørres umiddelbart efter brug. Luftblanderen skal med jævne mellemrum rengøres evt. udskiftes. Anvend kun neutrale ikke-slibende rengøringsmidler. Ved brug af rengøringsmidler på spray, spray altid rengøringsmidlet på en klud, ved direkte spray på armaturet risikeres at beskadige gummiringe og andre vitale dele. Anvend aldrig slibe- eller skuresvampe på armaturerne.