



UNOKLIMA 2.0 REMOTE 100 NR. 31034.20

VENTILATION

PRODUKT INFORMATION

Anbefalet anvendelse: Opgradering af eksisterende 100 mm. luftkanaler i ydermur. Ikke vådrum.

Fjernbetjening: Ja. Type TC Plus til alle funktioner. Medfølger som standard.

Fjernbetjening med display: Ja. Type TC Visual med display til alle funktioner kan tilkøbes.

Mulighed for serieforbindelse: Ja. Op til 16 enheder af samme model i serie. Forbindes med kabel.

Mulighed for vægpanel: Ja. Type PR Visual med display kan tilkøbes. Forbindes med kabel.

Murtykkelse: 250-500mm.

Huldiameter: 105-110mm. 2-5 grader hældning udad.

Vedligeholdelse: Efter hver 3000 timers drift.

Beskyttelsesklasse: IP X4.

Garanti: 5 år mod fabriktionsfejl.


Hastighed m³/t: 5-10-20-30

Effekt W: 4,0 - 6,9

Lyd 3m dB(A): 13-37

Max ventilation: 20m² hastighed 3

Optimal varmeeffekt: 93% hastighed 1

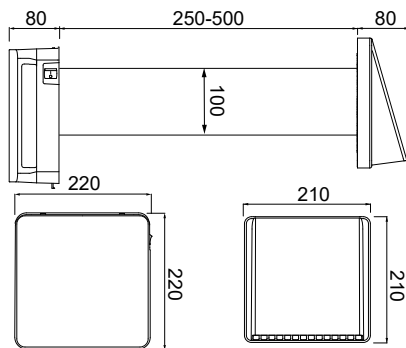

AUTO.

Funktion med fugtighedsstyring og natsensor. Kører med varmegenvinding.



OVERVÅGNING.

Funktion med stand-by, natsensor- og fugtighedsstyring. Kører uden varmegenvinding.



MANUEL.

Funktion med hastighedsstyring. Kører med varmegenvinding.



NAT.

Funktion med minimums hastighed og minimal lyd. Kører med varmegenvinding.



HASTIGHED.

Funktion med hastighedsstyring. Vælger mellem hastighed 1-2-3.



FUGTHGHEDSSTYRING.

Funktion med fugtighedsstyring. Vælger mellem 40-60-90% relativ luftfugtighedsprocent.



TIMER BOOST.

Funktion med udsugning i 20 minutter. Kører uden varmegenvinding



UDSUGNING.

Funktion med konstant udsugning. Kører uden varmegenvinding.



INDBLÆSNING.

Funktion med konstant indblæsning. Kører uden varmegenvinding.



LUFTRETNING 1 (flere enheder)

Funktion med tvungen luftretning MASTER til SLAVE. Kører uden varmegenvinding.



LUFTRETNING 2 (flere enheder)

Funktion med tvungen luftretning SLAVE til MASTER. Kører uden varmegenvinding.



FILTERALARM / RESET.

Blinker når vedligeholdelse er nødvendig. Reset efter driftsstop.