

Produktblad nr. 12818.46

2022.05



ADORA® Imperia Flex U blandearmatur til køkkenvask

Rose Gold Brushed

Betingelser for montering og brug:

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold og vandstrøm, kan ske i henhold til de retningslinjer, der angives i DS 439 (Norm for vandinstallationer).

- Betjening:** 1 greb for vandstrøm og blanding af koldt og varmt vand
Montering: På bordplade eller i vask. Tilgang nedefra gennem 10 mm Kombi Flex® slanger
Udløb: Svingbar udløbstud med luftindblæser og udtrækslange
Støjgruppe: Gruppe 1
Trykgruppe: >300 kPa – angivelsen >300 kan ikke klassificeres i en trykgruppe, da tryktabet ved den forudsatte vandstrøm er større end 300 kPa. Ifølge DS439, er forudsætningen for at dimensionere installationen ved forenklet beregning derfor ikke opfyldt. Der må i stedet foretages en beregning af den aktuelle installation eller en aftapningsprøve for at sikre, at armaturet kan yde en tilstrækkelig vandmængde. (1 kPa = 0,01 bar = 0,1 mVs)
Vandstrøm: 8 liter pr. minut ved 3 bar vandtryk
Materiale: Messing
Regulering: Vandstrøm: keramisk indsats
Indikator: Kold: C. Varm: H.
Testnorm: DS/EN817
Godkendelse: Godkendt til drikkevand 04/00114


Mærkning: ADORA® logo

Tilbehør: 2 stk. Kombi Flex® armaturslanger 10 mm 3/8" x 500 mm.

Monteringshul: min. 35 – max. 38 mm. Tykkelse bordplade max. 40 mm

Garanti: 10 års garanti mod dryp og fabriksfejl.

Udenfor garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlmontering, frostskafer og skader efter tilkalkning.

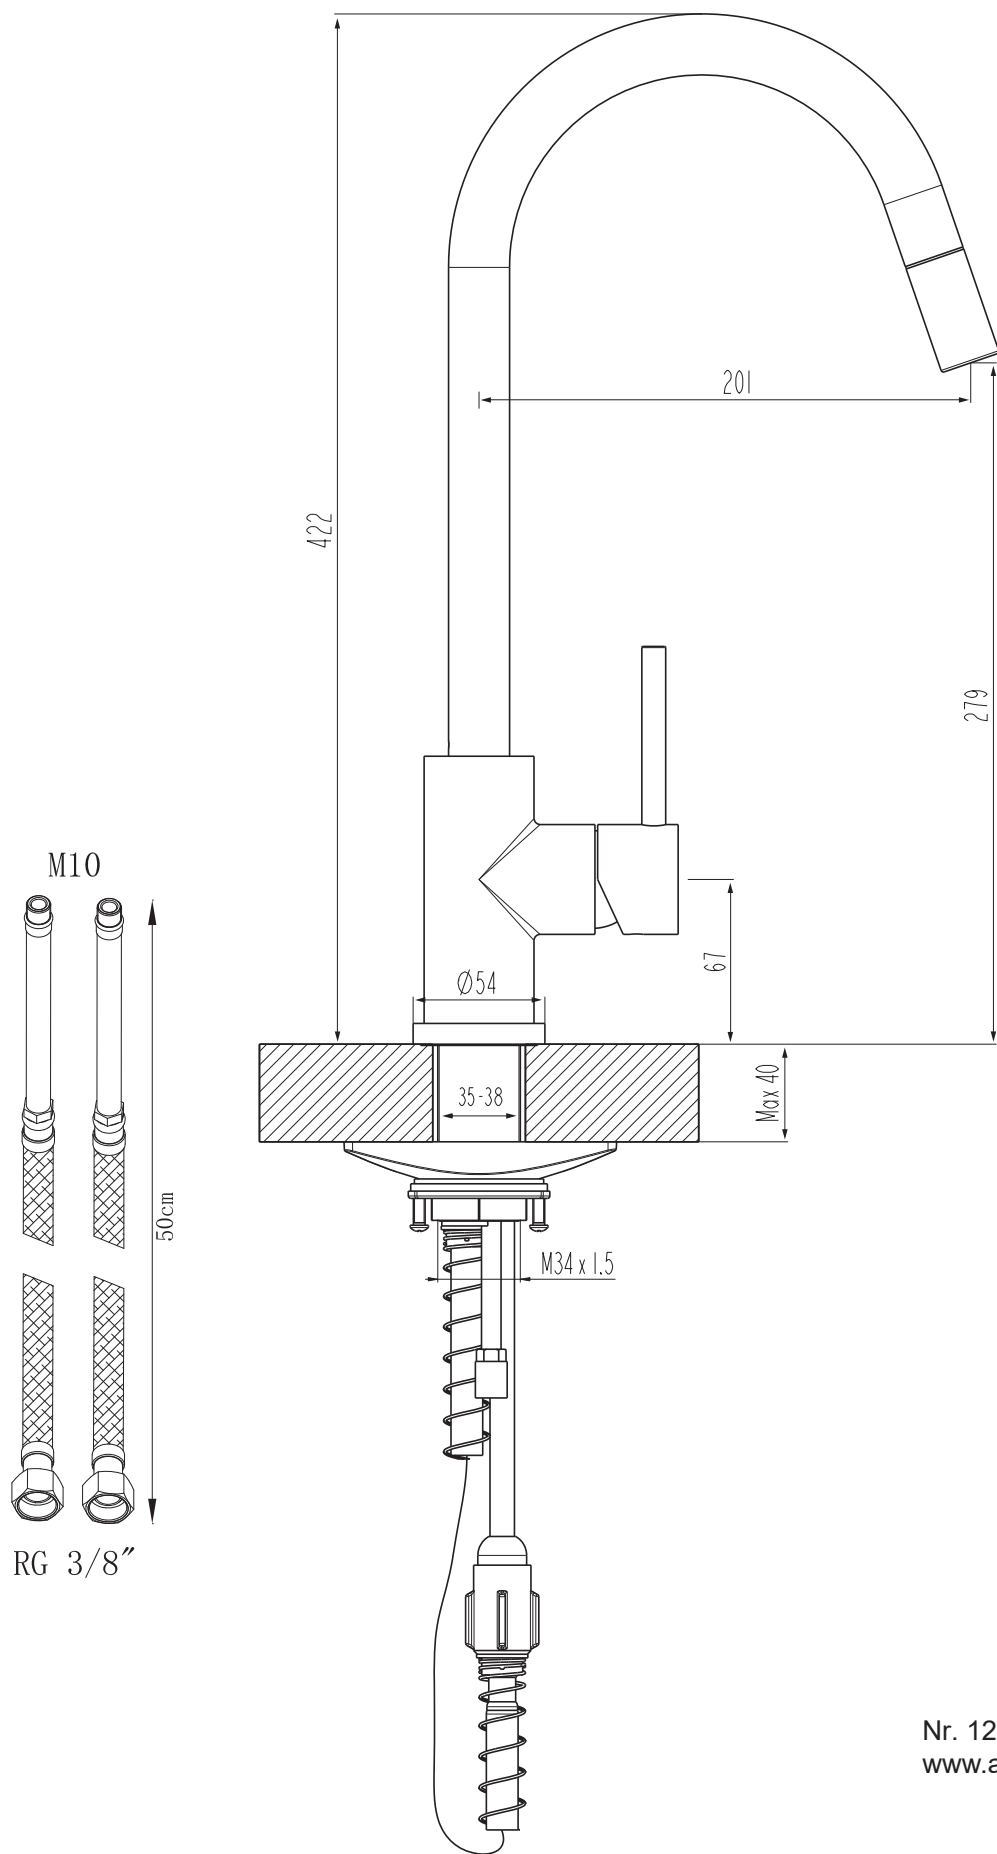

Nr. 12818.46
www.adora-design.com